


KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WNĘTRZA

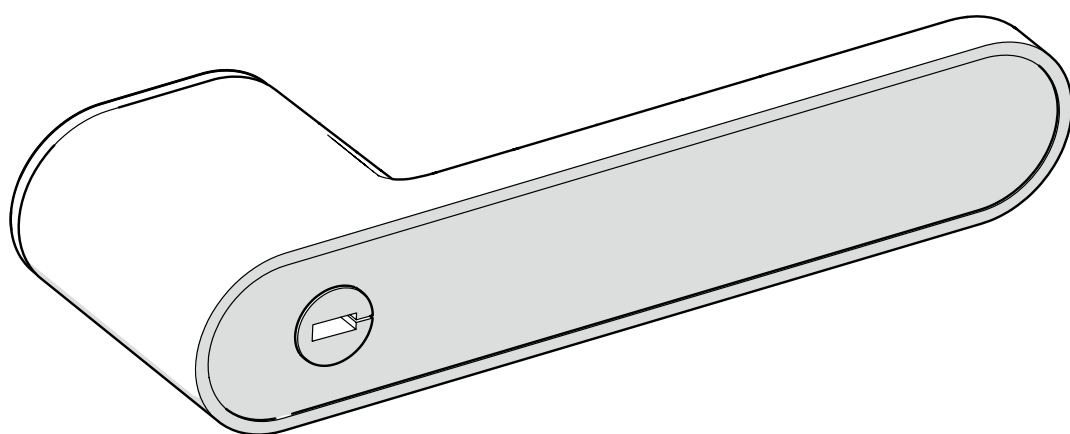

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Klamka z kluczem i blokadą SALIDA

1. OPIS PRODUKTU

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4. BUDOWA KLAMKI

- OTWIERANIE /ZAMYKANIE ZAMKA ZA POMOCĄ
BŁOKADY LUB KLUCZA

5. MONTAŻ KLAMKI

6. UTYLIZACJA

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAMKI Z BLOKADĄ SALIDA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji, z informacjami dotyczącymi poprawnego montażu przed rozpoczęciem instalacji, a także z poradami w zakresie użytkowania produktu. Wierzimy, że dzięki temu wybrany produkt będzie służył długie lata.

Zespół Kuchinox.

INFORMACJE O PRODUKCIE

1. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.
2. Należy sprawdzić kompletność i jakość powierzchni zewnętrznych produktu niezwłocznie po zakupie.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, wad czy uszkodzeń, nie należy go montować. Należy zapoznać się z kartą gwarancyjną i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
3. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.kuchinox.pl

1. OPIS PRODUKTU

SALIDA to nowoczesna klamka z wbudowanym zamkiem oraz blokadą wejścia, zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo. Smukła konstrukcja oraz regulowany system montażowy sprawiają, że klamka pasuje do większości drzwi i umożliwia łatwą instalację.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu

Klamka SALIDA

Opcje odblokowywania

Klucz, blokada

Materiał

korpus zamka ze stopu cynku
aluminium

Kolor

czarny, szary, biały


Wymiary klamki (x1)

33mm x 60mm x 157mm


Waga klamki (x1)

230 gram


3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

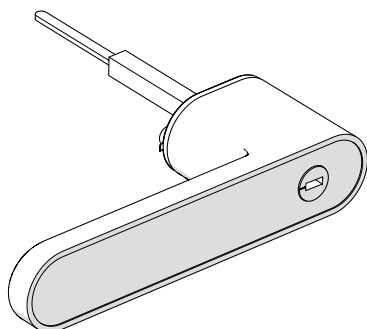


Klamka zewnętrzna z zamkiem

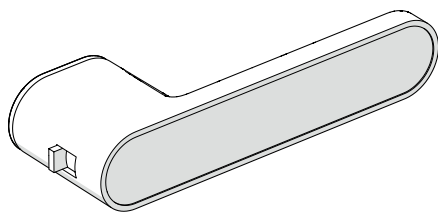


Klamka wewnętrzna z blokadą



Śruby M5x30
M5x40



Klucze




Tuleje z gwintem


ZAMEK MAGNETYCZNY - BRAK W ZESTAWIE

UWAGA:

W skład zestawu nie wchodzi zamek magnetyczny i blacha zaczepowa. Zamek magnetyczny wraz z blachą zaczepową należy dobrać odpowiednio do swoich drzwi.


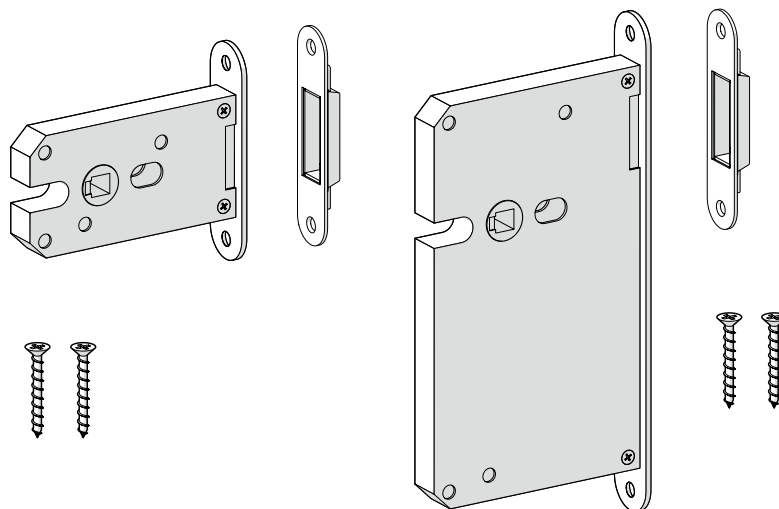


4. BUDOWA KLAMKI


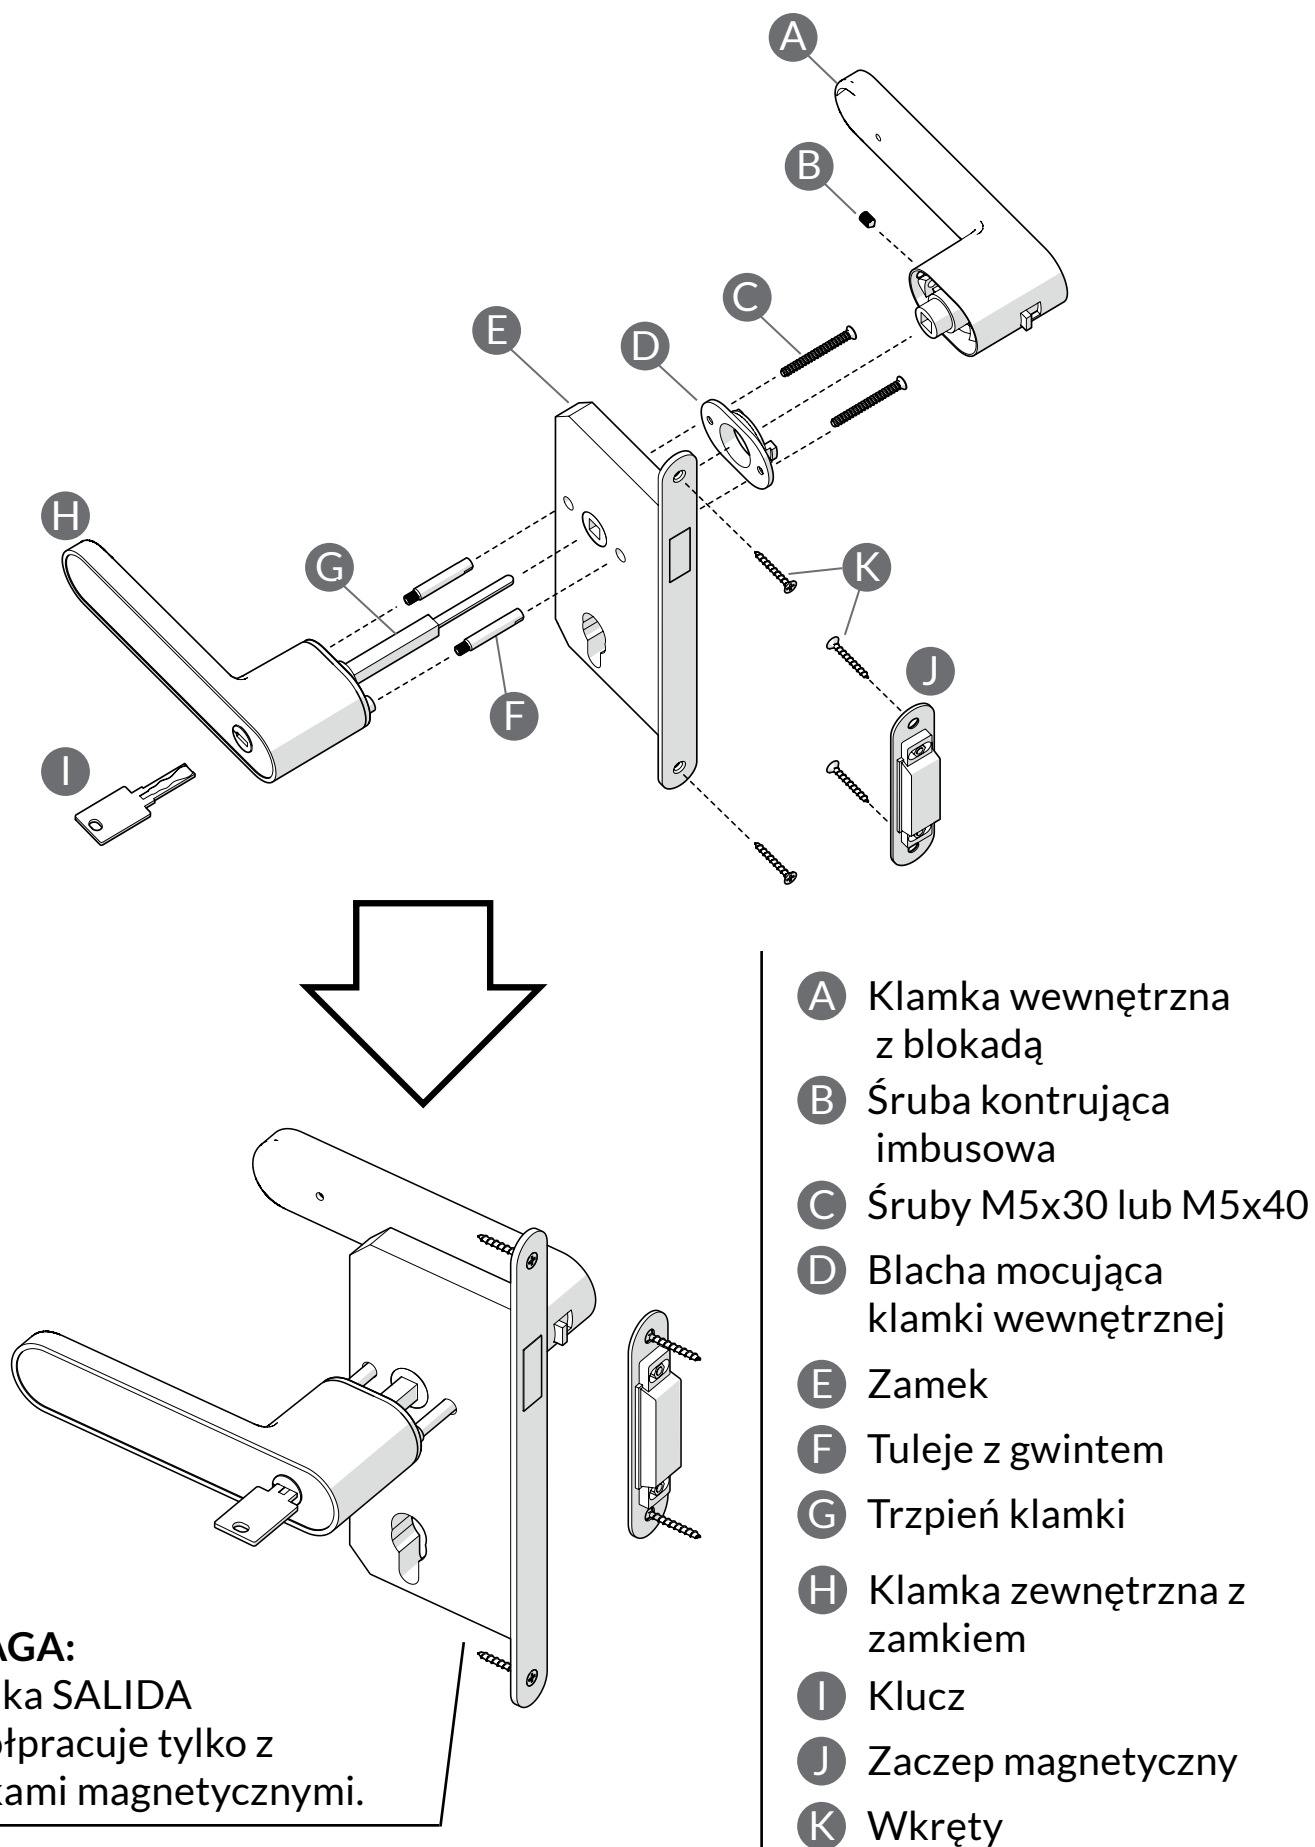


OTWIERANIE /ZAMYKANIE ZAMKA ZA POMOCĄ BLOKADY LUB KLUCZA

BLOKADA

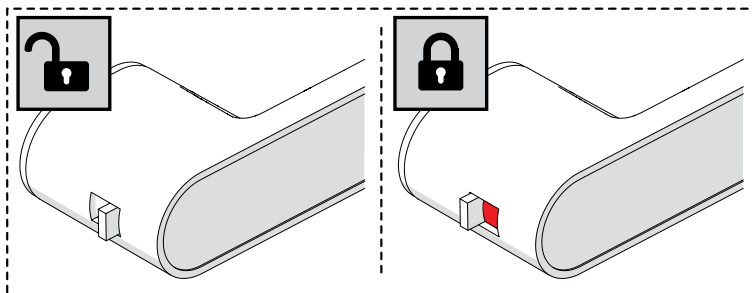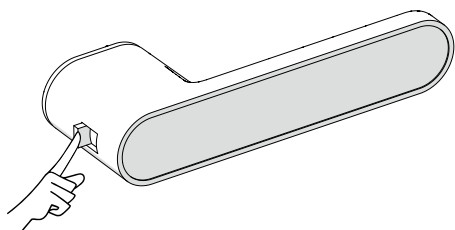

KLUCZ

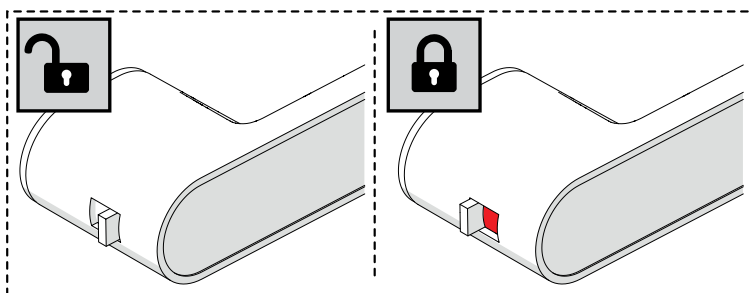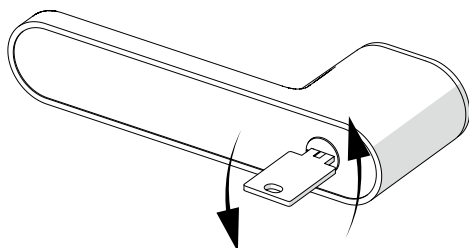

Od strony zewnętrznej (KLUCZ):

1. Aby otworzyć drzwi, włóż klucz do zamka .
2. Przekręć klucz – drzwi się odblokują.
3. Następnie naciśnij klamkę i otwórz drzwi.

Aby zamknąć drzwi, zamknij skrzydło i przekręć klucz w drugą stronę – zamek się zablokuje.

Od strony wewnętrznej (BLOKADA):

1. Aby zamknąć drzwi, przesun blokadę w pozycję czerwoną – zamek się zablokuje.
2. Aby otworzyć drzwi, przesun blokadę w przeciwną stronę i naciśnij klamkę.

UWAGA:

Pamiętaj, aby zawsze upewnić się, że drzwi zostały prawidłowo zamknięte przed opuszczeniem pomieszczenia.



5. MONTAŻ KLAMKI

Prawidłowy montaż klamki SALIDA zapewnia jej niezawodne działanie i bezpieczeństwo użytkowania. Poniżej przedstawiono szczegółowe kroki instalacji.

UWAGA:



Aby ułatwić prace montażowe skorzystaj z papierowego szablonu dołączonego do zestawu. Jeśli nie czujesz się na siłach lub nie masz odpowiednich narzędzi, powierz tą pracę stolarzowi lub specjalście.

Montaż zamka magnetycznego

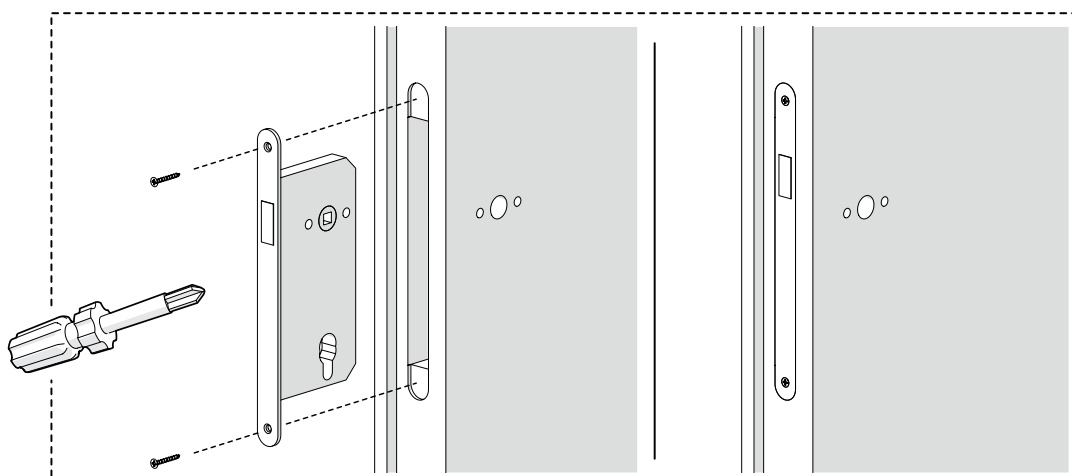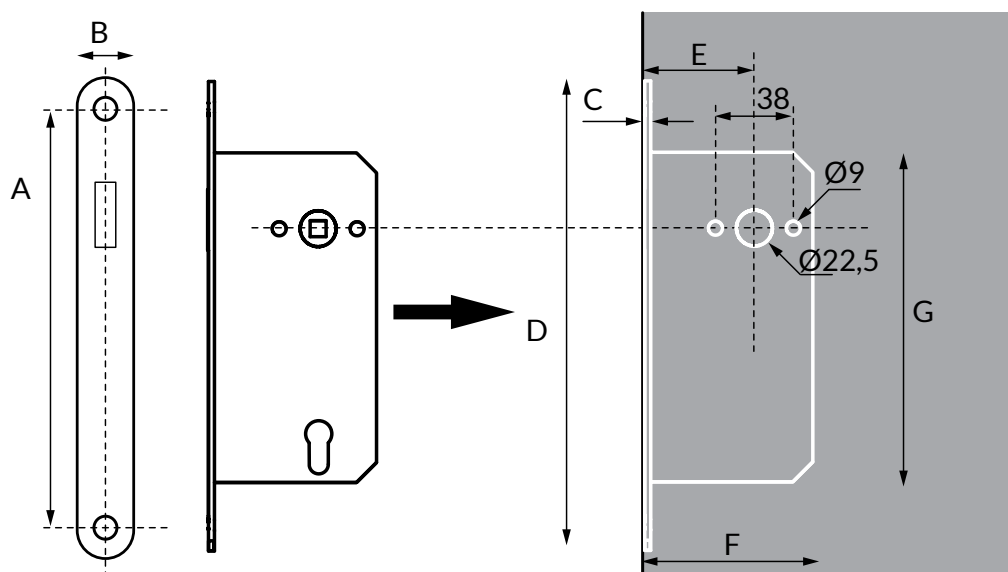


1. Przygotuj otwór w drzwiach pod montaż zamka.
2. Zwróć uwagę na wymiary swojego zamka: A,B,C,D,E,F,G.
3. Użyj szablonu instalacyjnego do wiercenia i frezowania drzwi.
4. Włóż mechanizm zamka do otworu w krawędzi drzwi, znakiem do góry.
5. Przymocuj go do drzwi za pomocą dołączonych śrub.
6. Sprawdź, czy zamek działa płynnie przed przykręceniem klamki.

Montaż blachy zaczepowej

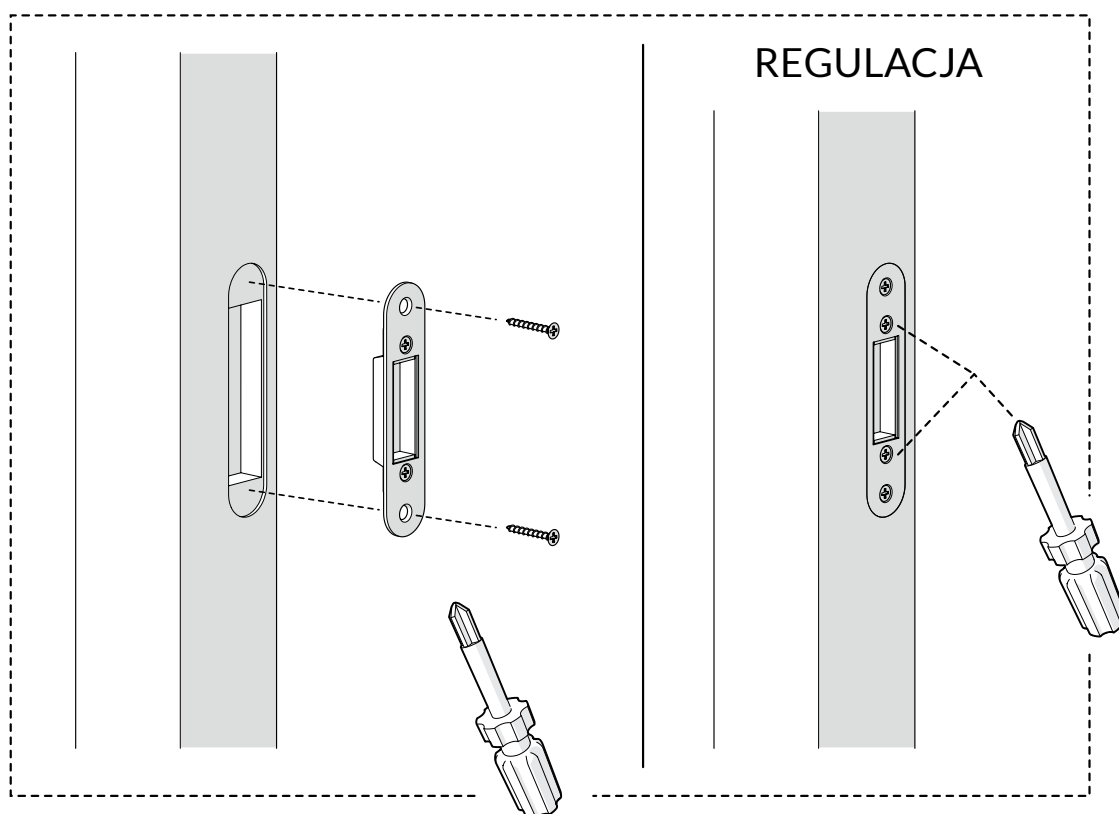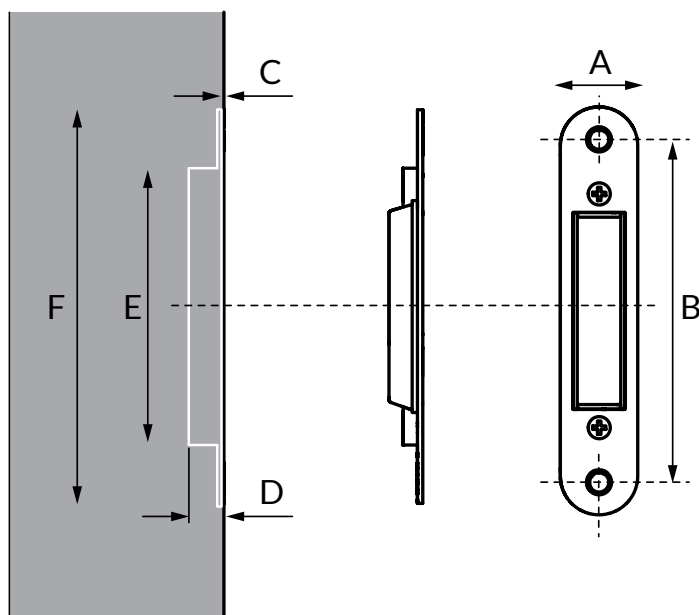


1. Zamknij drzwi i zaznacz na futrynie miejsce, w którym język zamka styka się z powierzchnią ościeżnicy.
2. Zwróć uwagę na wymiary swojej blachy zaczepowej: A,B,C,D,E,F.
3. Upewnij się, że otwory w blaszce zaczepowej pasują do języka zamka.
4. Wykonaj frezowanie w ościeżnicy, tak aby blacha dobrze przylegała.
5. Przymocuj blachę zaczepową za pomocą śrub montażowych.
6. Sprawdź, czy drzwi zamykają się poprawnie i język zamka płynnie wchodzi w otwór blachy zaczepowej.
7. Jeśli język zamka nie trafia w otwór blachy zaczepowej, należy wyregulować blachę zaczepową luzując a następnie dokręcając śruby.

Montaż klamki

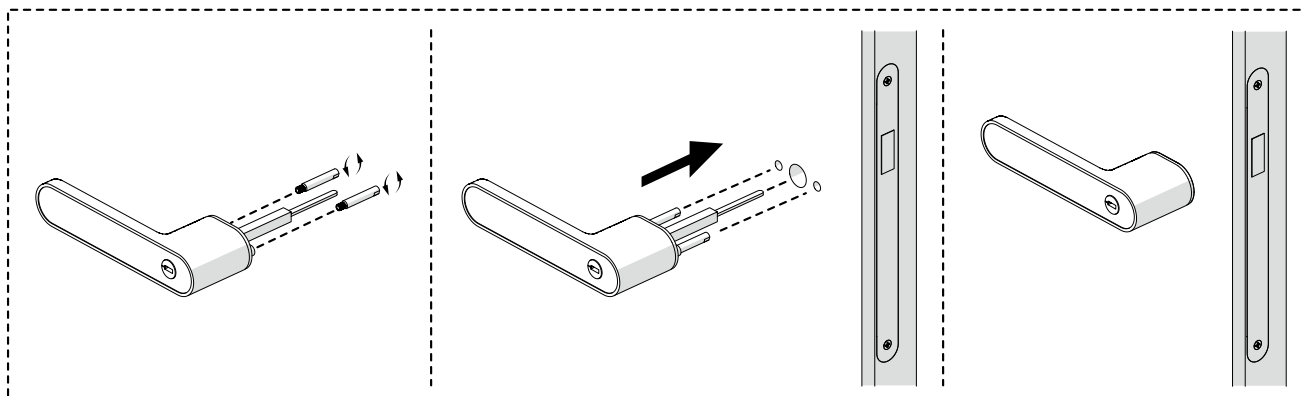

1. Wkręć tuleje z gwintem do otworów w klamce zewnętrznej (lewa strona ilustracji).
2. Upewnij się, że otwory w drzwiach są odpowiednio przygotowane zgodnie z wymiarami klamki oraz zamka.
3. Umieść klamkę zewnętrzną w odpowiednim otworze drzwi, tak aby trzpień przechodził przez otwory w zamku.

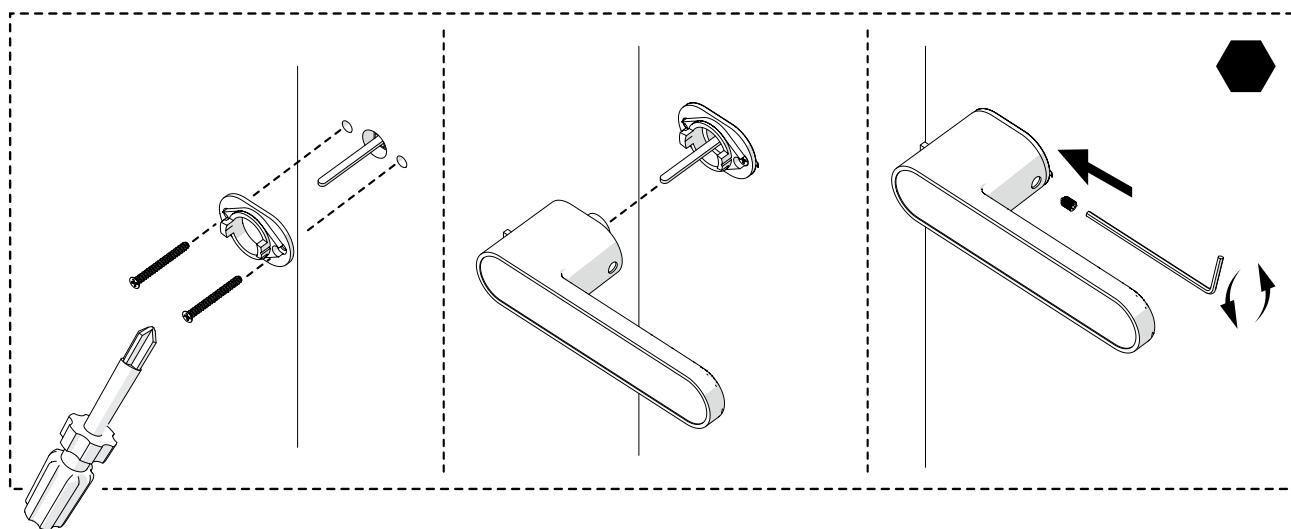

4. Przykręć blachę mocującą klamki wewnętrznej za pomocą śrub.
5. Nałóż klamkę wewnętrzną na blachę mocującą oraz wystający trzpień ze skrzydła drzwi.
6. Dokręć kluczem imbusowym śrubę kontruującą na boku klamki.

Wskazówka:

Przed całkowitym dokręceniem śrub upewnij się, że klamka działa płynnie i nie ma luzów.

6. UTYLIZACJA

Produkt nie zawiera elementów elektronicznych ani baterii, jednak zgodnie z zasadami ochrony środowiska należy go utylizować w sposób odpowiedzialny.

Zasady prawidłowej utylizacji:

- Klamka mechaniczna składa się głównie z metalu i tworzyw sztucznych – należy je oddzielić, jeśli to możliwe.
- Po zakończeniu okresu użytkowania, produkt powinien zostać przekazany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub złomu metalowego, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Opakowanie produktu nadaje się do recyklingu i należy je wyrzucić do odpowiednich pojemników oznaczonych jako papier, plastik lub tworzywa sztuczne.

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami zmieszanymi. Właściwa segregacja i utylizacja pozwala chronić środowisko naturalne i wspiera zrównoważony rozwój.

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie klamki SALIDA, należy regularnie dbać o jej czystość oraz unikać działań mogących wpłynąć na jej prawidłowe funkcjonowanie.

Czyszczenie klamki

- Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do usuwania kurzu i zabrudzeń.
- W razie potrzeby można użyć łagodnego środka czyszczącego, niewchodzącego w reakcję z metalem.
- Unikaj stosowania środków chemicznych, takich jak alkohol, rozpuszczalniki, aceton czy silne detergenty, które mogą uszkodzić powierzchnię klamki.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan klamki oraz jej mocowanie – w razie potrzeby dokręć śruby montażowe.
- Unikaj nadmiernej siły podczas obsługi klamki, aby nie uszkodzić mechanizmu zamka.
- Regularna konserwacja i odpowiednia pielęgnacja klamki zapewni jej długą żywotność oraz niezawodne działanie.

KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WNETRZA