


KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WNĘTRZA

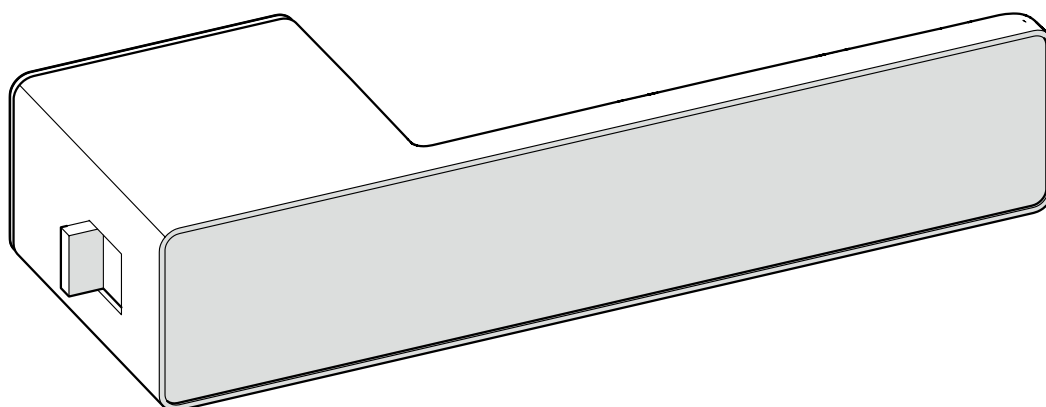

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Klamka z blokadą SOMBRA

1. OPIS PRODUKTU

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4. BUDOWA KLAMKI

- AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKA ZA POMOCĄ KLUCZA
- OTWIERANIE /ZAMYKANIE ZAMKA ZA POMOCĄ BLOKADY LUB KLUCZA

5. MONTAŻ KLAMKI

6. UTYLIZACJA

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAMKI Z BLOKADĄ SOMBRA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji, z informacjami dotyczącymi poprawnego montażu przed rozpoczęciem instalacji, a także z poradami w zakresie użytkowania produktu. Wierzymy, że dzięki temu wybrany produkt będzie służył długie lata.

Zespół Kuchinox.

INFORMACJE O PRODUKCIE

1. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.
2. Należy sprawdzić kompletność i jakość powierzchni zewnętrznych produktu niezwłocznie po zakupie.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, wad czy uszkodzeń, nie należy go montować. Należy zapoznać się z kartą gwarancyjną i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
3. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.kuchinox.pl

1. OPIS PRODUKTU

SOMBRA to nowoczesna klamka z wbudowanym zamkiem oraz blokadą wejścia, zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo. Smukła konstrukcja oraz regulowany system montażowy sprawiają, że klamka pasuje do większości drzwi i umożliwia łatwą instalację.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu

Klamka SOMBRA

Opcje odblokowywania

Klucz, blokada

Materiał

korpus zamka ze stopu cynku
aluminium

Kolor

czarny, szary, biały


Wymiary klamki (x1)

33mm x 60mm x 157mm


Waga klamki (x1)

230 gram


3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

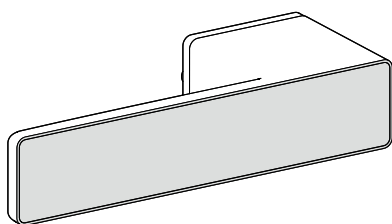


Klamka zewnętrzna z
ukrytym zamkiem




Śruby M5x30
M5x40

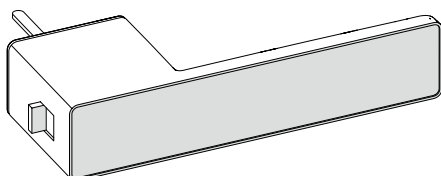

Klamka wewnętrzna
z blokadą



Klucze




Tuleje z gwintem




ZAMEK MAGNETYCZNY - BRAK W ZESTAWIE

UWAGA:

W skład zestawu nie wchodzi zamek magnetyczny i blacha zaczepowa. Zamek magnetyczny wraz z blachą zaczepową należy dobrać odpowiednio do swoich drzwi.

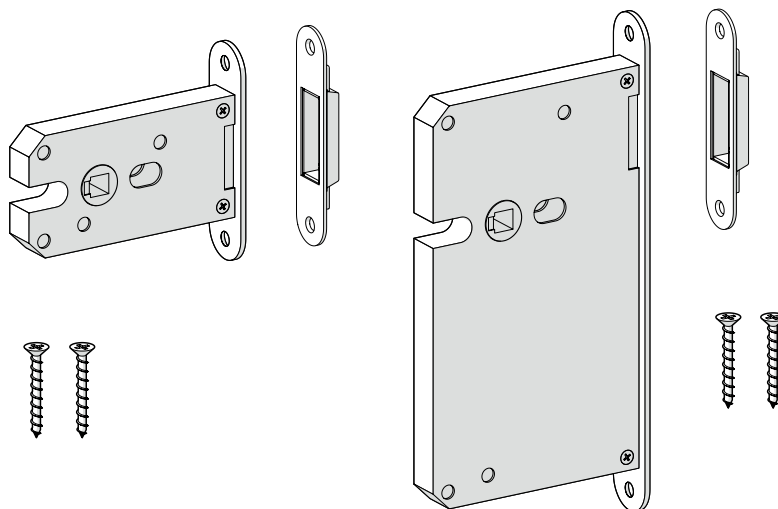


4. BUDOWA KLAMKI

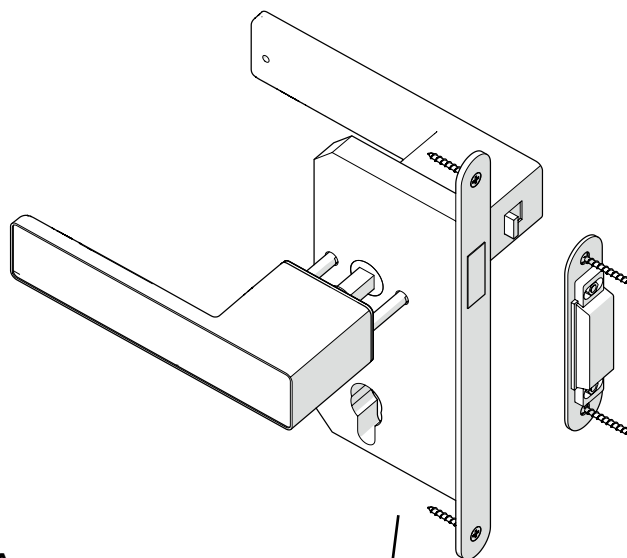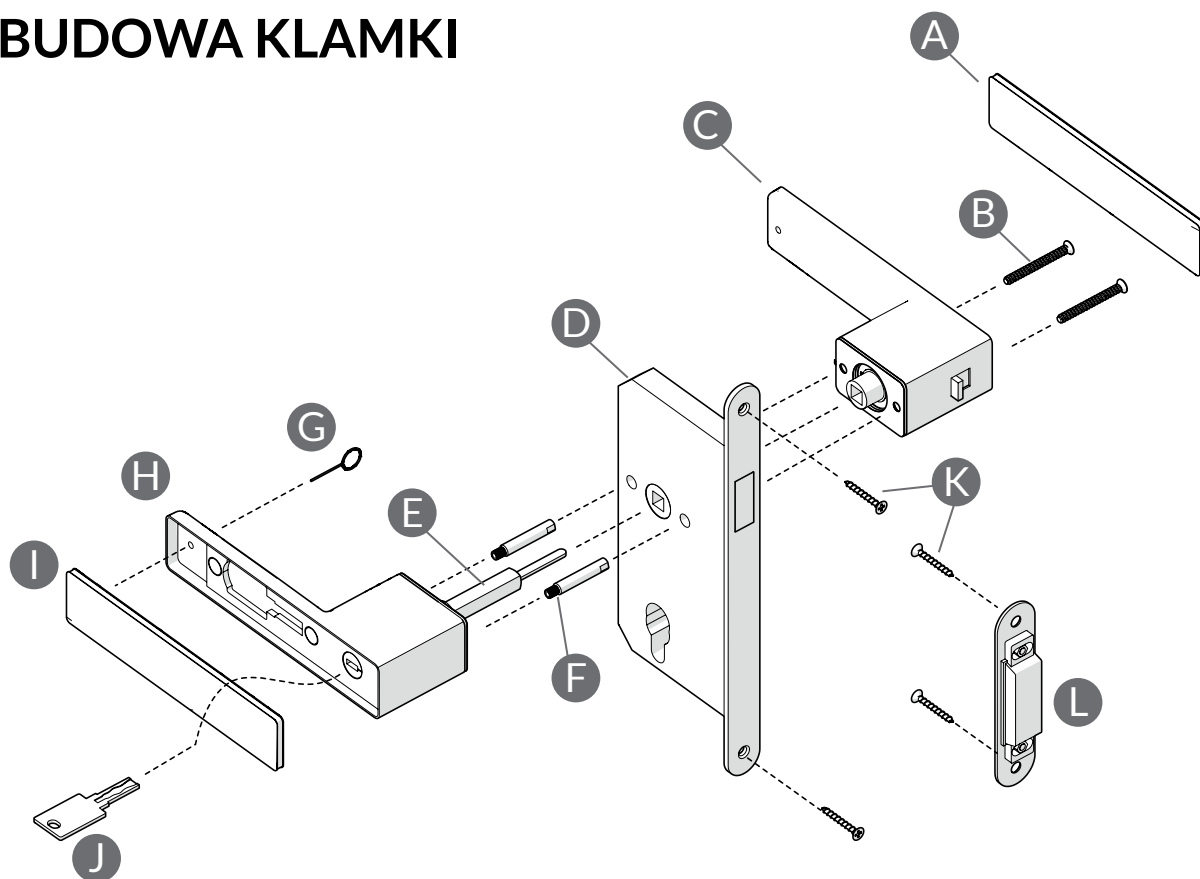

UWAGA:
Klamka SOMBRA
współpracuje tylko z
zamkami magnetycznymi.


- | | |
|------------------------------------|--|
| A Osłona klamki wewnętrznej | H Klamka zewnętrzna z ukrytym zamkiem |
| B Śruby M5x30 lub M5x40 | I Osłona klamki zewnętrznej |
| C Klamka wewnętrzna | J Klucz |
| D Zamek magnetyczny | K Wkręty |
| E Trzpień zamka | L Zaczep magnetyczny |
| F Tuleje z gwintem | |
| G Szpilka | |

AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKA ZA POMOCĄ KLUCZA

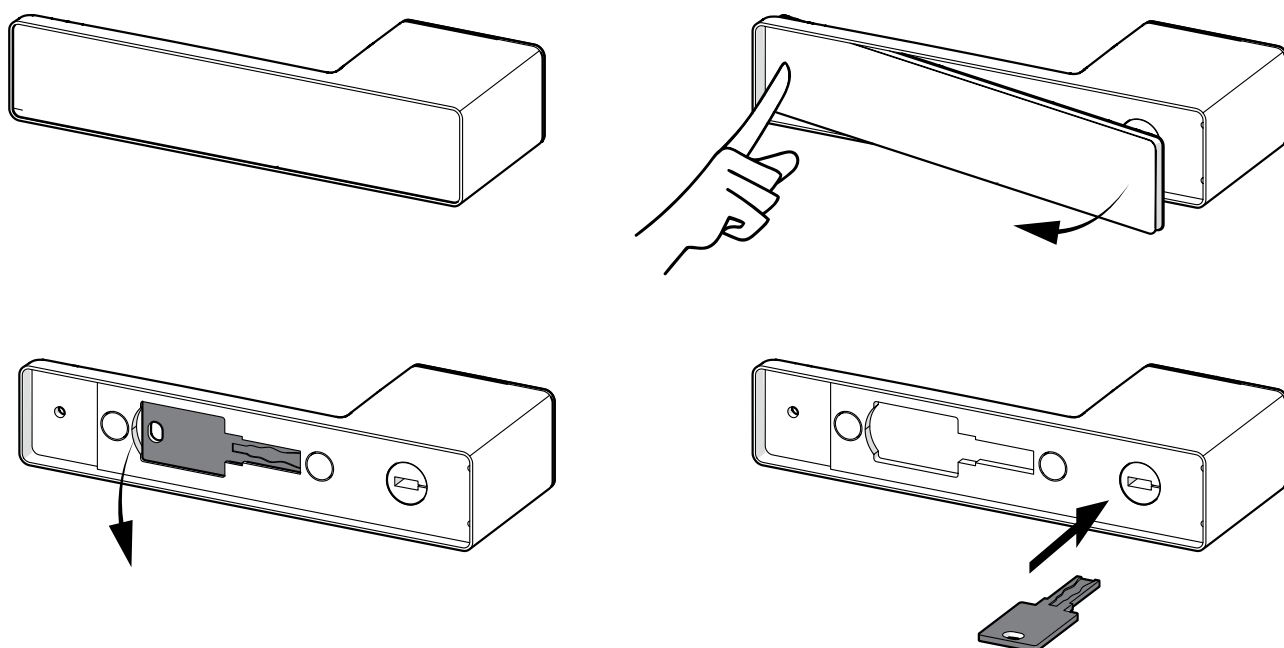


UWAGA:

Klamka SOMBRA posiada ukryty system zdejmowania maskownicy. W tym celu należy użyć szpilki lub innego ciekącego przedmiotu.


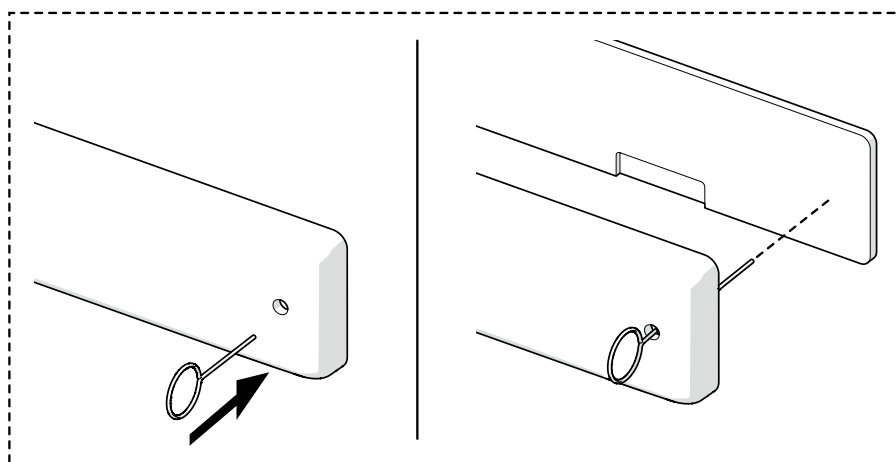


Klamka posiada ukryty zamek i miejsce na klucz. Aby dostać się do środka należy przycisnąć mocniej maskownicę w rogu klamki a następnie ją zdemontować.


OTWIERANIE /ZAMYKANIE ZAMKA ZA POMOCĄ BLOKADY LUB KLUCZA

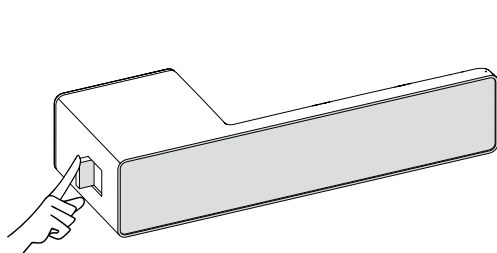

BLOKADA

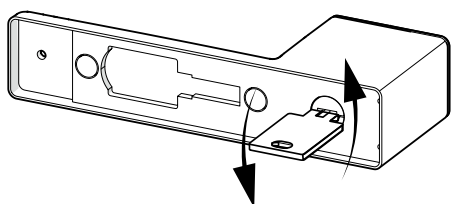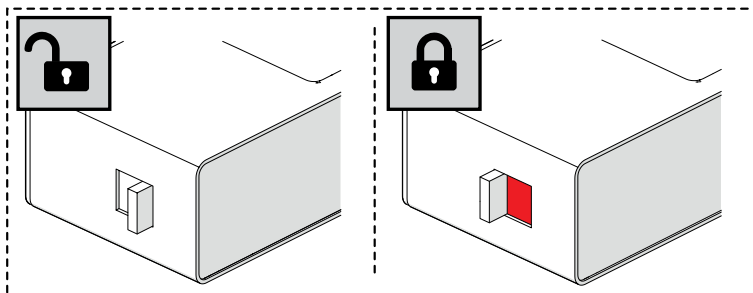

KLUCZ

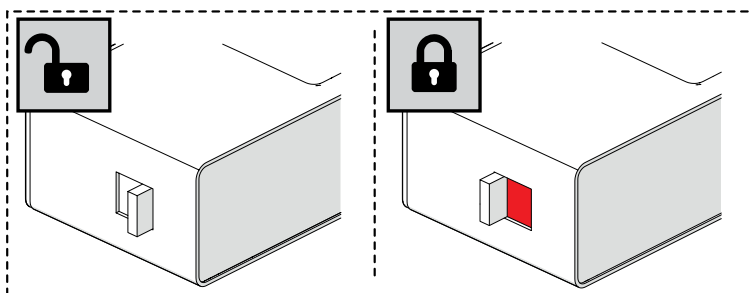

Od strony zewnętrznej (KLUCZ):

1. Aby otworzyć drzwi, włóż klucz do ukrytego zamka (znajduje się pod osłoną).
2. Przekręć klucz – drzwi się odblokują.
3. Następnie naciśnij klamkę i otwórz drzwi.

Aby zamknąć drzwi, zamknij skrzydło i przekręć klucz w drugą stronę – zamek się zablokuje.

Od strony wewnętrznej (BLOKADA):

1. Aby zamknąć drzwi, przesun blokadę w pozycję czerwoną – zamek się zablokuje.
2. Aby otworzyć drzwi, przesun blokadę w przeciwną stronę i naciśnij klamkę.

UWAGA:

Pamiętaj, aby zawsze upewnić się, że drzwi zostały prawidłowo zamknięte przed opuszczeniem pomieszczenia.



5. MONTAŻ KLAMKI

Prawidłowy montaż klamki SOMBRA zapewnia jej niezawodne działanie i bezpieczeństwo użytkowania. Poniżej przedstawiono szczegółowe kroki instalacji.

UWAGA:



Aby ułatwić prace montażowe skorzystaj z papierowego szablonu dołączonego do zestawu. Jeśli nie czujesz się na siłach lub nie masz odpowiednich narzędzi, powierz tą pracę stolarzowi lub specjalście.

Montaż zamka magnetycznego

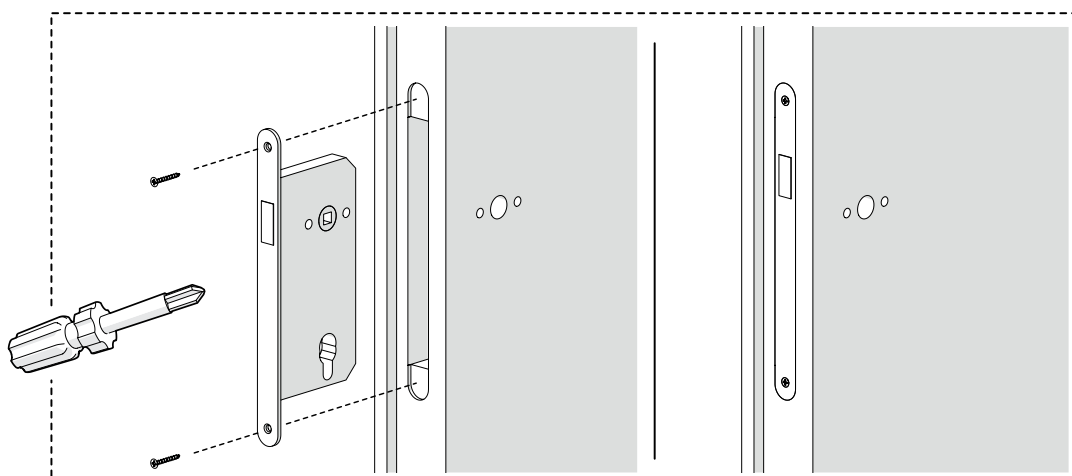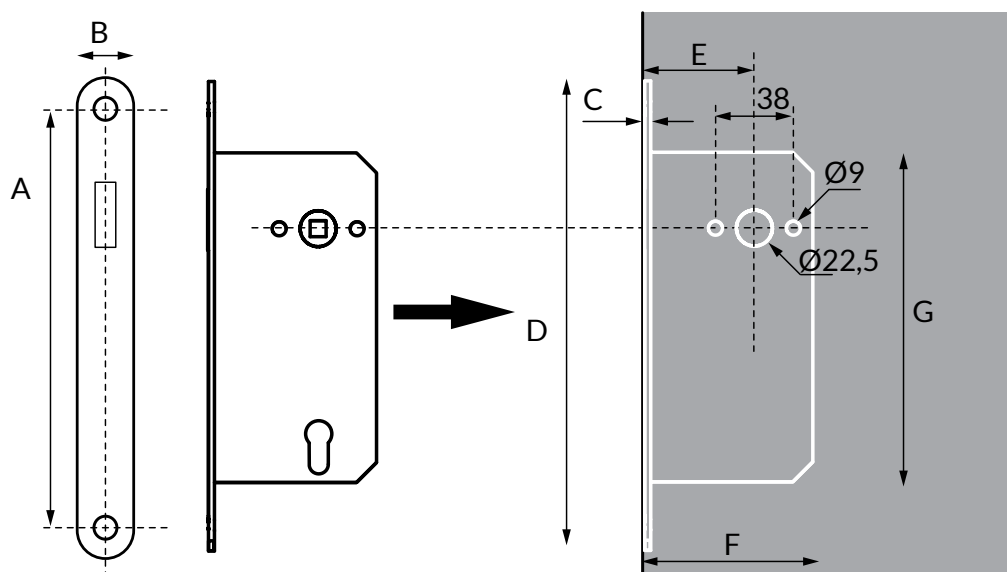


1. Przygotuj otwór w drzwiach pod montaż zamka.
2. Zwróć uwagę na wymiary swojego zamka: A,B,C,D,E,F,G.
3. Użyj szablonu instalacyjnego do wiercenia i frezowania drzwi.
4. Włóż mechanizm zamka do otworu w krawędzi drzwi, znakiem do góry.
5. Przymocuj go do drzwi za pomocą dołączonych śrub.
6. Sprawdź, czy zamek działa płynnie przed przykreceniem klamki.

Montaż blachy zaczepowej

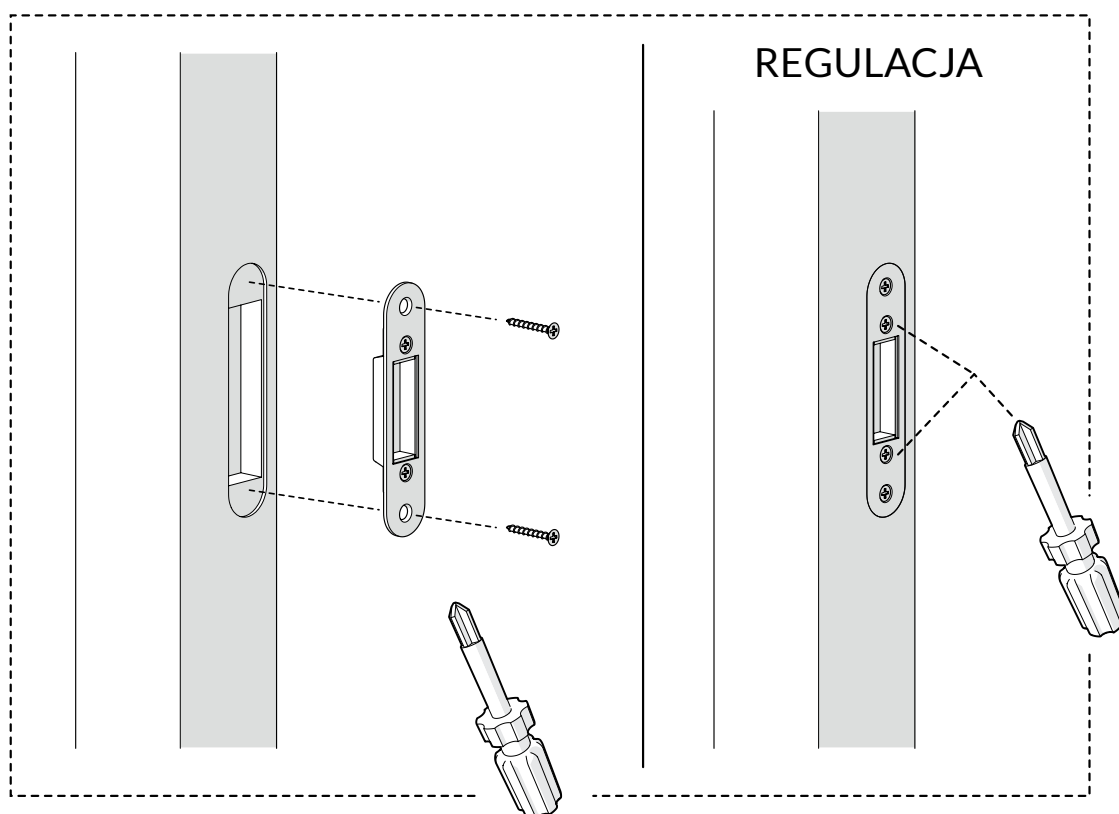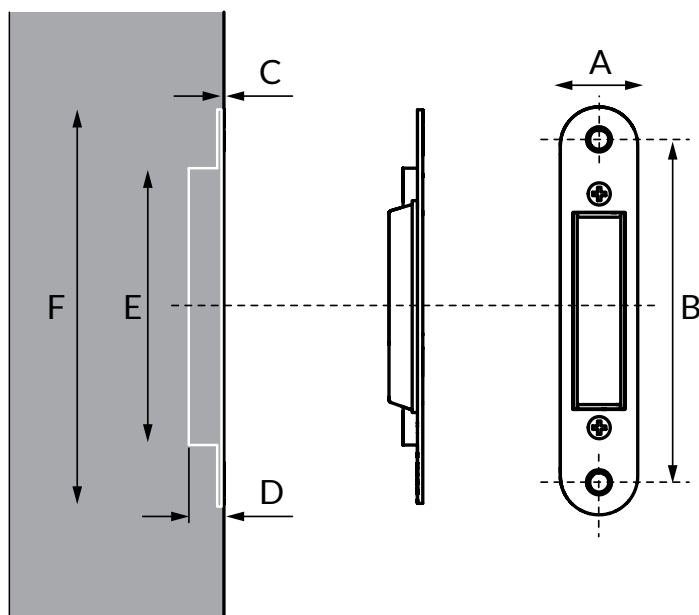

1. Zamknij drzwi i zaznacz na futrynie miejsce, w którym język zamka styka się z powierzchnią ościeżnicy.
2. Zwróć uwagę na wymiary swojej blachy zaczepowej: A,B,C,D,E,F.
3. Upewnij się, że otwory w blaszce zaczepowej pasują do języka zamka.
4. Wykonaj frezowanie w ościeżnicy, tak aby blacha dobrze przylegała.
5. Przymocuj blachę zaczepową za pomocą śrub montażowych.
6. Sprawdź, czy drzwi zamykają się poprawnie i język zamka płynnie wchodzi w otwór blachy zaczepowej.
7. Jeśli język zamka nie trafia w otwór blachy zaczepowej, należy wyregulować blachę zaczepową luzując a następnie dokręcając śruby.

Montaż klamki

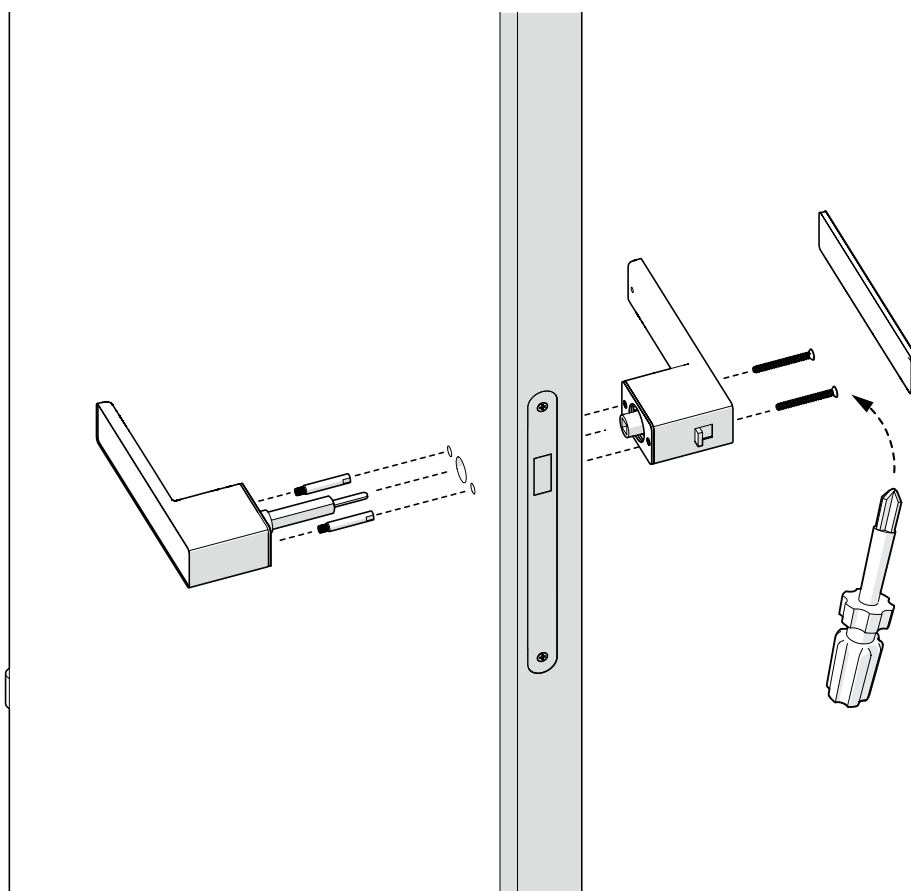

1. Upewnij się, że otwory w drzwiach są odpowiednio przygotowane zgodnie z wymiarami klamki oraz zamka.
2. Wkręć tuleje z gwintem do otworów w klamce zewnętrznej (lewa strona ilustracji).
3. Umieść klamkę zewnętrzną w odpowiednim otworze drzwi, tak aby trzpień przechodził przez otwory w zamku.
4. Przyłóż klamkę wewnętrzną (prawa strona ilustracji) i dopasuj ją do otworów, w których znajdują się tuleje i trzpień.
5. Wkręć śruby montażowe do wnętrza klamki wewnętrznej, łącząc obie części razem.
6. Po zakończeniu montażu, nałóż osłonę maskującą na klamkę wewnętrzną, aby zakryć śruby.

Wskazówka:

Przed całkowitym dokręceniem śrub upewnij się, że klamka działa płynnie i nie ma luzów.

6. UTYLIZACJA

Produkt nie zawiera elementów elektronicznych ani baterii, jednak zgodnie z zasadami ochrony środowiska należy go utylizować w sposób odpowiedzialny.

Zasady prawidłowej utylizacji:

- Klamka mechaniczna składa się głównie z metalu i tworzyw sztucznych – należy je oddzielić, jeśli to możliwe.
- Po zakończeniu okresu użytkowania, produkt powinien zostać przekazany do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub złomu metalowego, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Opakowanie produktu nadaje się do recyklingu i należy je wyrzucić do odpowiednich pojemników oznaczonych jako papier, plastik lub tworzywa sztuczne.

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami zmieszanymi. Właściwa segregacja i utylizacja pozwala chronić środowisko naturalne i wspiera zrównoważony rozwój.

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie klamki SOMBRA, należy regularnie dbać o jej czystość oraz unikać działań mogących wpłynąć na jej prawidłowe funkcjonowanie.

Czyszczenie klamki

- Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do usuwania kurzu i zabrudzeń.
- W razie potrzeby można użyć łagodnego środka czyszczącego, niewchodzącego w reakcję z metalem.
- Unikaj stosowania środków chemicznych, takich jak alkohol, rozpuszczalniki, aceton czy silne detergenty, które mogą uszkodzić powierzchnię klamki.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan klamki oraz jej mocowanie – w razie potrzeby dokręć śruby montażowe.
- Unikaj nadmiernej siły podczas obsługi klamki, aby nie uszkodzić mechanizmu zamka.
- Regularna konserwacja i odpowiednia pielęgnacja klamki zapewni jej długą żywotność oraz niezawodne działanie.

KUCHINOX

INSPIRACJA PŁYNIE Z WNETRZA